



ICEVENTEK
ГРУППА КОМПАНИЙ

Прейскурант 2008–4 JETVENT DUCTCLEANING

Действителен до 12.01.2009

Взимается минимальный платеж в размере € 100, в случае
если общая сумма Заказа менее € 500

АЙСВЕНТЕК
Радищевская верхняя 13
109240 Москва
Россия

Телефон: +7 495 755 55 77
Факс: +7 495 450 14 90

web: <http://www.iceventek.ru>
email: sale@iceventek.ru

	IN100000	Inspector - ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ В КОМПЛЕКТЕ: Видео-Робот (4х4) – 2 кг, передняя цветная камера, 15 м. кабель. Встроенный джойстик, контрольный узел, кейс (об. вес 7 кг)	6 540,30
	IN101000	Черно-белая камера (задний вид)	1 186,38
	IN101001	* Пульт управления	491,40
	IN101003	* LCD монитор	812,57
	IN101004	Дополнительное удлинение зеленого кабеля (за 1 п.м.)	13,31
	MI300000	Minicam - МИНИИНСПЕКЦИЯ СО СВЕТОДИОДАМИ В КОМПЛЕКТЕ С: 8 метровый проникающий вал	1 581,84
	MI300015	15 метровый проникающий вал	1 721,27
	MI305000	50 метровый гибкий кабель (зеленый)	1 856,79
	MI350024	Транспортное кольцо (скелетон)	46,80
	MI301000	Блок питания	441,09
	MI301010	Водонепроницаемый вариант корпуса	254,01
	MI303000	* LCD монитор	610,74
	RO500000	TDB Robot - ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ, ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ: Колесный робот (4х4), цветная камера, 30 м. кабель, джойстик, контрольный узел (мощность 700 об/мин), вес – 13 кг	17 380,38
	RO501000	2 набора квадратных щеток 220, 420 мм, 2 наконечника для круглых щеток	1 186,38
	RO503000	Черно-белая задняя камера	535,28
	RO503000	* LCD монитор	
	RO560000	TDB оборудование (навесное) для нанесения покрытий и распыления жидкостей, с электромагнитным клапаном	1 983,64
	RO560001	TDB 30-метровый шланг для нанесения покрытий и распыления	566,57
	LCD 7.0	* LCD TFT МОНИТОР / HDD-MULTIMEDIA (ВИДЕОИНСПЕКЦИЯ И ЗАПИСЬ) 705 Wi-Fi 80Gb - TFT LCD 7.0"	640,17
	LCD 7.0	705 Wi-Fi 160Gb - TFT LCD 7.0"	728,95
	DTA 001	DVR Station TRAVEL ADAPTER	89,79
	DC200000	Ductcleaner Jetvent. ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА В КОМПЛЕКТЕ: Двигатель 0,5 НК 220 V, конвертер частоты, таймеры, контроль управления, легкое соединение с валом, транспортный бокс	3 326,43
	DC201010	10-ти метровый вал с упрощенным соединением	456,30
	DC201015	15-ти метровый вал с упрощенным соединением	568,85
	DC201020	20-ти метровый вал с упрощенным соединением	664,68
	DC201025	25-ти метровый вал с упрощенным соединением	774,19
	DC201030	30-ти метровый вал с упрощенным соединением	897,39
	DC202000	Алюминиевый наконечник для щеток (2 отверстия в центре + 2 поперечных отверстия)	19,77
	DC202020	Щетки полипропилен Ø 1 мм: L1200 мм – 1 рол/2 кг	73,01
	DC202021	Щетки полипропилен Ø 0,6 мм: L1200 мм – 1 рол/2 кг	73,01
	DC202022	Щетки абразивные Tyrex Ø 1 мм: L1200 мм – 1 рол/1.75 кг	244,88
	Щетки для круглых воздуховодов		
	ST80261100	Щетка (нейлон), 100 мм	27,85
	ST80261125	Щетка (нейлон), 125 мм	29,48
	ST80261160	Щетка (нейлон), 160 мм	32,76
	ST80261200	Щетка (нейлон), 200 мм	37,67
	ST80261250	Щетка (нейлон), 250 мм	40,95
	ST80261315	Щетка (нейлон), 315 мм	42,59
	ST80261400	Щетка (нейлон), 400 мм	54,05
	ST80261500	Щетка (нейлон), 500 мм	73,71
	ST80261600	Щетка (нейлон), 600 мм	86,81
	ST80261700	Щетка (нейлон), 700 мм	96,64
	ST80261800	Щетка (нейлон), 800 мм	101,56
	Щетки для прямоугольных воздуховодов		
	ST80263200	Щетка (нейлон) с мягким и жестким ворсом 200 мм	40,95
	ST80263300	Щетка (нейлон) с мягким и жестким ворсом 300 мм	47,50
	ST80263400	Щетка (нейлон) с мягким и жестким ворсом 400 мм	58,97
	ST80263500	Щетка (нейлон) с мягким и жестким ворсом 500 мм	80,26
	ST80263600	Щетка (нейлон) с мягким и жестким ворсом 600 мм	95,00


	ST80262100	Щетки для сильного загрязнения (круглые воздуховоды)	31,12
	ST80262125	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 100 мм	32,76
	ST80262160	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 125 мм	36,04
	ST80262200	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 160 мм	40,95
	ST80262250	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 200 мм	44,23
	ST80262315	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 250 мм	45,86
	ST80262400	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 315 мм	57,33
	ST80262500	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 400 мм	76,99
	ST80262600	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 500 мм	90,09
	ST80262700	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 600 мм	99,92
	ST80262800	Щетка (нейлон), укрепленная сталью, 700 мм	104,83
	ST80264085	Щетки для тонкой очистки воздуховодов (гофра, флекс, ткань)	24,57
	ST80264100	Щетка (полиэтилен), мягкая, 85 мм	27,85
	ST80264125	Щетка (полиэтилен), мягкая, 100 мм	32,76
	ST80264160	Щетка (полиэтилен), мягкая, 125 мм	37,67
	ST80264200	Щетка (полиэтилен), мягкая, 160 мм	40,95
	ST80264250	Щетка (полиэтилен), мягкая, 200 мм	42,59
	ST80264315	Щетка (полиэтилен), мягкая, 250 мм	54,05
	ST80264400	Щетка (полиэтилен), мягкая, 315 мм	73,71
	ST80264500	Щетка (полиэтилен), мягкая, 400 мм	86,81
	ST80264630	Щетка (полиэтилен), мягкая, 500 мм	96,64
	ST80265085	Щетки для сильно загрязненных воздуховодов	24,57
	ST80265110	Щетка (сталь), 85 мм	27,85
	ST80265140	Щетка (сталь), 110 мм	32,76
	ST80265170	Щетка (сталь), 140 мм	37,67
	ST80265230	Щетка (сталь), 170 мм	40,95
	ST80265290	Щетка (сталь), 230 мм	42,59
	ST80265350	Щетка (сталь), 290 мм	47,50
	ST80265425	Щетка (сталь), 350 мм	54,05
	ST80265525	Щетка (сталь), 425 мм	73,71
	ST80265625	Щетка (сталь), 525 мм	96,64
	VT400045	Экстрактор VT45 (4500 м3/час на 740 Паскаль) вес - 64 кг.	3 077,29
	VT450006	Гофрированный шланг для Экстрактора 45 (Ø 315 мм x 6000 мм)	280,62
	VT454002	Соединительные защелки (хомут для шланга) VT45	35,59
	VT401000	Предварительный фильтр G3 (Ø 315 мм * 2000 мм)	35,59
		Технические возможности новой модели сконструированы таким образом, чтобы можно было соединить через Y два экстрактора и два фильтрующих бокса, тем самым, увеличив мощность и производительность до 9000 м3/час при минимальном весе и автономном использовании агрегатов на разных объектах. Стоимость двух Экстракторов VT45:	5 870,00
	VT400100	Фильтрующая установка со стабилизатором давления	1 934,21
	VT401002	* Фильтр F6 592 x 592 x 48 мм (грубая очистка)	113,72
	VT401003	* Фильтр OPAC F8/F9 карманный (тонкая очистка)	214,18
		Технические возможности сконструированы таким образом, чтобы можно было соединить два экстрактора и два фильтрующих бокса, тем самым, увеличив мощность и производительность до 9000 м3/час при минимальном весе и мобильном автономном использовании каждого агрегата. Стоимость двух Фильтрующих установок:	3 597,21
	ACC710250	Заградительные баллоны	43,12
	ACC710400	надувной баллон - 250 мм	84,87
	ACC710600	надувной баллон - 400 мм	277,89
	ACC710800	надувной баллон - 600 мм	481,85
	ACC711050	надувной баллон - 800 мм	839,14


Compressed Air

Технология **Scandtech** – комбинация специальных насадок с применением сжатого воздуха для очистки вертикальных и горизонтальных, круглых и прямоугольных воздуховодов любого диаметра и любого сечения ...

	ST80 101.012	Насадка Торнадо - чистящий комплект, Ø 12 мм с 30-метровым шлангом на катушке, запорным клапаном и быстрым сцеплением. Четыре реактивных твердых пластмассовых наконечника с переменным распространением по поверхности углов для каналов различных размеров. Один алюминиевый наконечник для труб из бетона. Рекомендовано для воздуховодов 80 - 300 мм. Параметры компрессора: от 0,3 до 5,2 м3/мин при 8 бар.	1 064,70
	ST80 101.025	Насадка Торнадо - чистящий комплект, Ø 25 мм с 25-метровым шлангом, запорным клапаном и кулачковой муфтой. 1 твердая реактивная насадка для воздуховодов из жести и одна алюминиевая реактивная насадка для каналов, сделанных из бетона. Рекомендовано для воздуховодов 300 - 1200 мм. Параметры компрессора: от 0,3 до 5,2 м3/мин при 8 бар.	996,45
	ST80 100.012	Вращающаяся насадка со щетками - чистящий комплект, Ø 12 мм с 25-метровым шлангом на катушке, запорным клапаном и кулачковой муфтой. 12 различных щеток, сделанных из нейлона и стали. Рекомендовано для очистки круглых воздуховодов от 100 - 600 мм с сильной примесью загрязнений. Параметры компрессора: от 0,3 до 5,2 м3/мин при 8 бар.	3 269,18
	ST80 100.020	Насадка с вращающейся щеткой - чистящий комплект, Ø 20 мм с 25-метровым шлангом на катушке, запорным клапаном и кулачковой муфтой. 12 различных щеток, сделанных из нейлона и стали. Рекомендовано для очистки круглых воздуховодов от 400 - 1200 мм с очень сильной и плотной примесью загрязнений Параметры компрессора: от 0,3 до 5,2 м3/мин при 8 бар.	4 716,08
	ST80 100.025	Whipstream. Комплект с Вращающимся соплом - чистящий комплект Ø 25 мм с 25-метровым шлангом, запорным клапаном и кулачковой муфтой. Рекомендован для очистки вертикальных и горизонтальных воздуховодов с различным диаметром и сечением от 300 мм и выше. Параметры компрессора: от 0,3 до 5,2 м3/мин при 8 бар.	1 350,00
	ST80 100.025 (насадка)	Whipstream. Вращающийся насадка. Этот наконечник сжатого воздуха на 1 дюйм (25 мм) оборудован очень мощным вращающимся потоком «Whipstream». Скорость вращения «Whipstream» равен 10000 - 12000 оборотам в минуту, и воздействует на генерирующие импульсы струи сжатого воздуха очень внушительно - до 1 м от наконечника	950,00

Ниже представлено более подробное описание комплекта «**Whipstream**» и отдельно насадки, интегрированной в процесс очистки воздуховодов с Роботом «**TDB Robot**».

	ST80 140.805	Air gun Scandtech. Воздушный пистолет с брендспойтом Ø 8 мм / 5 метров, с 2 насадками прямого и обратного направления (очистка вперед и назад). Рекомендовано для воздуховодов от 50 до 160 мм. Параметры компрессора: (220 V), производительность 250 л/мин.	354,90
	ST80 140.810	Air gun Scandtech. Воздушный пистолет с брендспойтом Ø 8 мм / 10 метров с 2 насадками прямого и обратного направления (очистка вперед и назад). Рекомендовано для воздуховодов от 50 до 160 мм. Параметры компрессора: (220 V), производительность 250 л/мин.	436,80
Compressed Air		Аксессуары SCANDTECH	
	ST80 130.006	Мультиконнектор для централизованной подачи сжатого воздуха в несколько вертикальных систем (от 4 до 6 систем)	662,03
	ST80 130.001	Центрирующий тройник для соединения двух комплектов, чистящих сжатым воздухом. Это центрирующее соединение Y-типа соединяется с кулачковой муфтой на 1 дюйм (25 мм) и шлангом от компрессора, что позволит Вам соединить два различных Чистящих Комплекта «Compressed Air»	448,03
	ST80 149.010	Педаль ножная с подключением к брендспойтам для подачи / отключения сжатого воздуха.	907,73

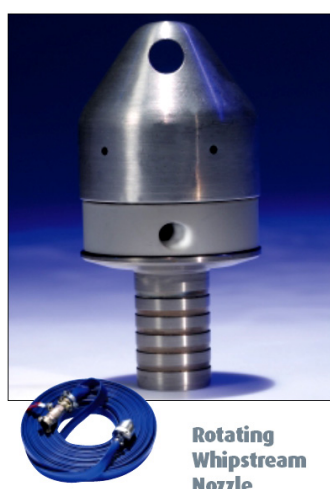

Подробнее о технологии: Этот наконечник сжатого воздуха на 1 дюйм (25 мм) оборудован очень мощным вращающимся потоком «**WhipStream**». Скорость вращения «**WhipStream**» равен 10000 - 12000 оборотам в минуту, и воздействует на генерирующие импульсы струи сжатого воздуха очень внушительно - до 1 м от наконечника.

Вращение «**WhipStream**» создает пульсацию и очень компактный поток сжатого воздуха, в результате чего насадка прижимается к стенке воздуховода подобно взбитой массе. Часть ослабленной грязи от трубы будет всасываться насадкой «**WhipStream**» и будет работать подобно взрывателю (пескоструйному аппарату). Насадка «**WhipStream**» прежде всего, разработана для вертикальных воздуховодов, но будет также хорошо работать и в горизонтальных. Вы можете легко связать веревкой переднюю часть наконечника и перемещать это сквозь весь воздуховод. Мы рекомендуем, чтобы Вы подключали Экстрактор снизу воздуховода. Можно обходиться и без Экстрактора, но тогда Вы должны тщательно пылесосить помещение от осадка грязи после очистки. Когда Вы чистите горизонтальные трубы, Вы можете подключить Экстрактор впереди или позади насадки «Торнадо» или «**WhipStream**».



Был развит другой очень мощный инструмент - комбинация «**Triventek TDB Робот – Уборщик**» и насадка «**WhipStream**». С этой насадкой, установленной на Роботе, чистка горизонта прямоугольных труб больше не является сложной операцией. Напротив, Вы будете чистить воздуховод за один прогон с полным контролем перемещения оборудования и визуального подтверждения его работы.